




高性能フィルターでウィルス飛沫をブロック

**No.2860**

**3PLYマスク 耳掛けタイプ®**

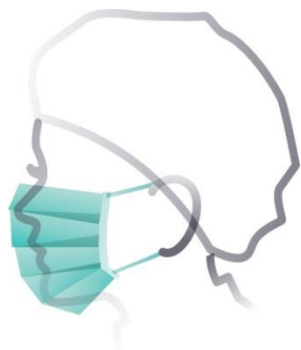


## 米国医療用マスク規格（ASTM F2100）適合の サージカルマスク

米国医療用マスク規格（ASTM F2100）に適合し、花粉やウィルスなどに対してフィルター効果の高い3層タイプ。  
中間層にBFE（細菌濾過効率）・VFE（ウィルス飛沫濾過効率）・PFE（微粒子濾過効率）99%の高性能フィルターを使用。

### ASTM-F2100規格


| 試験内容 | 血液不浸透性 | BFE（細菌濾過効率）<br>PFE（微粒子濾過効率） | 呼吸抵抗                     | 燃焼性（クラス） |
|------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 規格値  | 80mmHg | ≥95%                        | <4.0HzO /cm <sup>2</sup> | Class 1  |



上下プリーツ加工で口元ゆったり。

## 上下プリーツ加工で口元に空間ができ呼吸も快適

中央より上下に引っ張り着用する上下プリーツ加工マスクなので口元ゆったりで快適な使い心地です。



## ゴム溶着部分が外付けのため違和感なく装着

ゴム外付けタイプのため、装着時に溶着部分が肌に触れず違和感なく使用できます。



## 全国マスク工業会商品

全国マスク工業会の定める自主基準に準拠し、会員マークを取得している商品です。

### 商品規格

| 品番      | 商品名             | サイズ | 入数              | JAN           |
|---------|-----------------|-----|-----------------|---------------|
| No.2860 | 3PLYマスク〈耳掛けタイプ〉 | フリー | 2,000枚（50枚×40箱） | 4540653286001 |